


EP A-100

化學成分：聚 α 甲基苯乙烯樹脂。

結構：

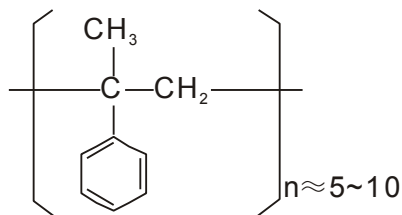

分子量：650-950

特性：白色粉末，密度約 1.075 g/cm^3 ，閃點 200°C ，燃點 450°C 。可溶於有機溶劑，部溶於水。

規格：

項目	指標
	EP A-100
外觀	無色或白色粉末
軟化點($^\circ\text{C}$)	95-115
揮發物 (%) (125°C , 3h)	≤ 0.5
灰份 (%)	≤ 0.001

應用：

- 1、EP A-100 是聚氯乙烯及其他聚烯烴的加工助劑。在加工過程中，具有塑化快、降低塑化溫度和押出阻力，改善流動性，廣泛應用於聚氯乙烯透明片材及硬製品的加工，能保持和改善製品的物理性能，增加填充料量，提高製品的光潔度和色澤穩定性。
- 2、EP A-100 亦作為各種粘合劑、塗料及熱塑性聚合體的改性劑，改善製品各種性能及加工性。
- 3、在橡膠工業中，本品起到了加工助劑和增強改性劑的作用，用於調節氯丁膠、丁腈/聚氯乙烯共混膠及天然膠的硬度，提高硫化膠的抗撕裂性及耐磨性。
- 4、EP A-100 亦可代替低分子蠟用於 ABS、苯乙烯等塑料色母料中。
- 5、EP A-100 用於橡塑發泡產品，可促進流動性，膠化，增加填充劑使用量，增加發泡倍率、色穩定性，補強其物性、抗撕裂性、延伸率。

包裝/儲存：25 公斤紙袋/PE 袋裝。常溫、乾燥環境中。

元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128 號 18 樓之 1

TEL:04-22381380 FAX:04-22381379

WWW.ANYKING.COM.TW