


HMT 藥膠 (黏著助劑)

- 六亞甲基四胺
- 分子量 : 140
- CAS : 100-97-0
- EINECS : 202-905-8

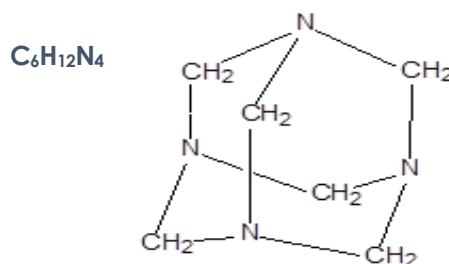

產品	活性成份	顏色 N 代表 原色 P 代表 色料	過篩粒徑 (μm)	門尼黏度 ML (1+4) 80°C Typical value	密度 Typical value
HMT 80 GA F500	80	灰白色* (N)	500	30	1.24

GA: 醋酸/丙烯酸酯/聚乙烯顆粒共聚物

*取決於HMT的自然變化

活性物質的典型值

- 純度 : 94%

特性

Mixland+® HMT 藥膠可作為二級胺促進劑，可與噻唑類、秋蘭姆類和二硫代氨基甲酸酯配合使用。因為它是鹼性的，所以Mixland+® HMT藥膠在含有酸性填料（如高嶺土和二氧化矽）的化合物中特別好。胺促進劑，如HMT，能讓鋅硫化混合物溶解性更佳，脂肪酸的要求量更少。然而，當噻唑類和HMT與脂肪酸一起使用時，會焦燒延遲但不影響最終的硫化時間。它也可以作為一種黏著助劑，用於黏合橡膠黃銅塗層電線的HRH黏著系統。適用於除矽橡膠外的各種橡膠（NR、SBR、NBR）。其硫化物具有良好的力學性能和耐老化效能。

應用

織物和簾子線（含金屬或玻璃製）直接黏合到橡膠、厚型材、滾輪、鞋底、輪胎、模壓和蒸汽固化、科技產品、硬膠等化合物...

包裝&儲存

- PE 袋重 : 20 kg
 - 標準CP3 棧板 : 640 kg - 堆垛高度不得超過2個棧板高
 - 保值期 : 在原始包裝下，2 年。
- 有關詳細資訊，請參閱我們的安全資料表SDS。

安全性&毒性

有關詳細資訊，請參閱我們的安全資料表SDS。

無亞硝胺

MIXLAND+® 藥膠的承諾:

- 經100 μ 以上過篩之無塵產品
- 室溫下產品不發黏
- 降低門尼黏度，提高分散品質
- 經過篩可降低廢品率
- 與彈性體更廣泛的相容性

本說明書所含資訊基於我們實驗室進行的測試和從文獻中選取的數據，但在任何情況下均不得構成或暗示任何保證或承諾。對於相關產品的處理、加工或使用，不承擔任何責任，在任何情況下，都必須根據相關國家的所有相關法規和/或立法進行。

Issued 11 dated March 2020

TECHNICAL DATA SHEET